



**ACHTUNG – z.Zt. HABEN WIR SONDERAKTIONEN !!!
UNSERE PREISE SIND UM 20% REDUZIERT !!!**

Angebot

Hydr. Universal-Rundschleifmaschine WMW MARATHON-WERKE SA 240



Fabrikat: WMW MARATHON-WERKE

Bauart: Reinecker

Type: SA 240

Masch.-Nr.: 66973

Baujahr: 1988* / 2018 tüp.

Komm.-Nr.: 3990700/009

Lager-Nr.: 1867

Sonderpreis: 8.400,- € | jetzt 6.720,- €

Die Maschine ist geeignet zum:

- Aussenschleifen
- Planschleifen
- Kegelschleifen
- Kantenschleifen
- Fasenschleifen
- Einsteichschleifen

Technische Daten

(Laut Angaben des Herstellers)

Spitzenhöhe: 120 mm

Schwing – Ø: 240 mm

Spitzenweite: 630 mm

Schleifscheibe:

Durchmesser: 400 mm

Bohrungs-Durchmesser: 127 mm

Größte Breite einer vollen Schleifscheibe beim Einsteichschleifen: 50 mm

Größte Gesamtbreite eines Schleifscheibensatzes: 80 mm

Größte Summe der Einzelbreiten: 50 mm

Schleifscheibenumdrehung: 1.650 U / min. = 35 m / s

Schleifkopf:

Größter Schleifkopfhub: 295 mm

Größter Hub über Handrad: 200 mm

Zusätzlicher Hub: 95 mm

Autom. Intervallvorschub stufenlos: 0,0025 – 0,04 mm

Handrad Vorschub: 0 – 0,8 mm

Automatischer Vorschub: 0 – 0,8 mm

Vorschub bei einer Handradumdrehung: 1,0 mm

Vorschub bei einem Handrad-Teilstrich: 0,01 mm

Eilweg des Schleifkopfes: 40 mm

Größte Zustellung auf den Durchmesser bezogen: 2 mm

Zustellbetrag mit Tippschalter auf den Durchmesser bezogen: 0,005 mm

Zustellbetrag mit Mikroanschlag auf den Durchmesser bezogen: 0,001 mm

Werkstückspindelkopf:

4 Werkstückdrehzahlen über Getriebe: 50 – 400 U / min.

Drehbarkeit des Werkstückspindelstockes gegen die Schleifscheibe: 90°

Spindelkonus oder Innenkegel der Werkstückspindel: MK 4

Reitstock:

Innenkonus der Pinole: MK 3

Pinolenweg: 60 mm

Tisch:

Größte Tischschrägstellung: 10°

Größter Kegelwinkel: 20°

Tischgeschwindigkeit, stufenlos einstellbar: 30 – 3.000 mm / min.

Kleinster Tischweg bei hydr. Bewegung etwa: 3 mm

Tischoszillation beim Einsteichschleifen: 3 – 5 mm

Tischbewegung von Hand, fein: Teilstrich 0,03 / 1 Umdrehung 7,5 mm

Tischbewegung von Hand, grob: Teilstrich 0,12 / 1 Umdrehung 29,5 mm

Gesamtanschlusswert: ca. 8,5 kW



Gewicht: ca. 2.400 kg

Stellfläche: B 1,90 x T 1,30 x H 1,40 m

Maschinenfarbe: blau / grauweiß

Ausstattung

- Hand- oder Automatikbetrieb
 - Obertisch zum Kegelschleifen mit Feineinstellung + Messuhr
 - Automatische Zustellung arbeitet als Einsteichzustellung, ohne Zustellung,
 - Tischabhängige Zustellung: RECHTS – LINKS und RECHTS – nur LINKS
 - Eilganggeschwindigkeit stufenlos einstellbar
 - Schlichtgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
 - Ausfeuerzeit stufenlos einstellbar, auch ausstellbar
 - Reitstock mechanisch über Handhebel zu betätigen, oder hydr. über Fußschalter
 - Hydr. Tischoszillation
 - Feste Körnerspitze MK 3
 - 3 – B. – Schleiffutter Ø 125 mm, mit Innen- und Außenspannbacken (ungebraucht)
 - 1 Stück Schleifscheibenflansch mit Scheibe
 - 2. Schleifscheibenflansch
 - Universal Schleifscheibenabzieher, verstellbar und drehbar
 - Nassschleifeinrichtung mit Magnetabscheider
-
- Hat das Baujahr zusätzlich den Hinweis „tüp.“, heißt das, die Maschine ist elektrisch und technisch bei uns überprüft worden.
 - Hat ein Jahr zusätzlich den Hinweis „tüb.“, dann ist die Maschine in dem Jahr teilüberholt worden. Laut Angabe des vorherigen Besitzers.
 - Ist das Baujahr mit einem * versehen, entspricht das der Kundenangabe oder ist geschätzt.

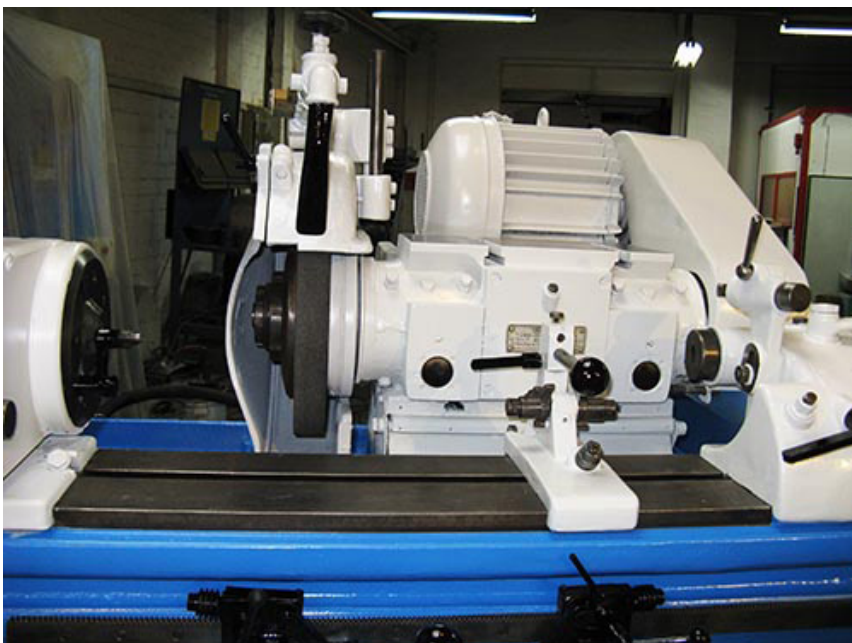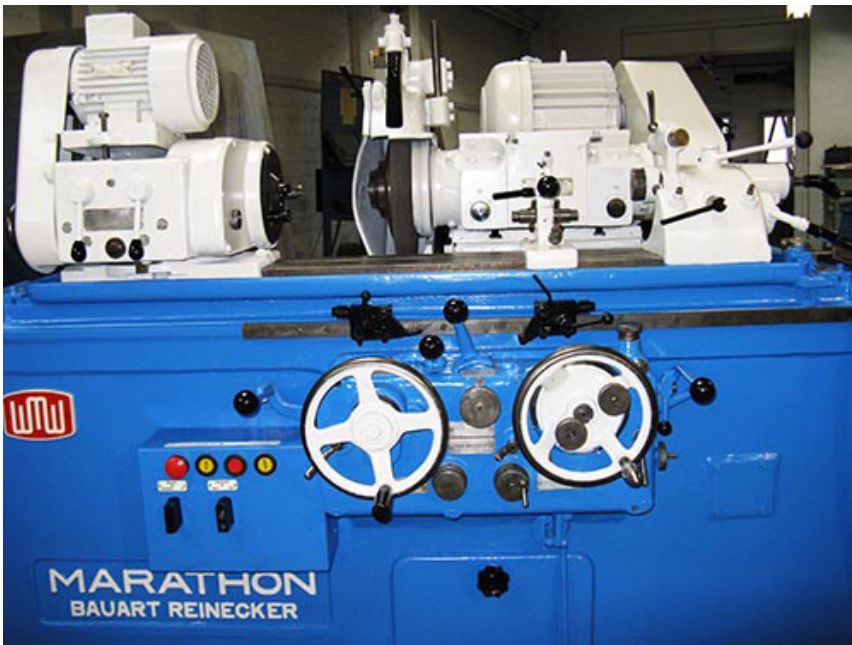



ProHa-Maschinen
Inh. Wilfried Jürgens

Ident-Nr. DE 182722273
AG Essen HRA 7402

Büroanschrift
Egge 3
45549 Sprockhövel

Lageranschrift
58285 Gevelsberg

Abholung und Anlieferung nur
nach Terminabsprache!

Telefon 0 23 39 / 121212
Telefax 0 23 39 / 121213

www.proha-maschinen.de
info@proha-maschinen.de