



ACHTUNG – z.Zt. HABEN WIR SONDERAKTIONEN !!!

DIE PREISE FALLEN JETZT INS SOMMERLOCH !!!

UNSERE PREISE SIND UM 35% REDUZIERT !!!

Angebot

Universal-Rundschleifmaschine RIBON RUR 800, mit Innenschleifeinrichtung



Fabrikat: RIBON

Type: RUR 800

Masch.-Nr.: N6/0537

Baujahr: 1988* / 2017 tüp.

Komm.-Nr.: 3990500/009

Lager-Nr.: 1875

Sonder-Festpreis: 7.650,- € | jetzt 4.972,50 €

Die Maschine ist geeignet zum:

- Aussenschleifen
- Innenschleifen
- Planschleifen
- Kegelschleifen
- Fasenschleifen
- Schrägflächenschleifen

Technische Daten

(Laut Angaben des Herstellers)

Spitzenhöhe: 140 mm

Schwing – Ø: 280 mm

Spitzenweite: 800 mm

Schleifscheibe:

Durchmesser: 355 x 127 x 32 mm

Größte Breite einer vollen Schleifscheibe beim Einsteichschleifen: 60 mm

Größte Gesamtbreite eines Schleifscheibensatzes: 70 mm

Größte Summe der Einzelbreiten: 32 mm

Schleifscheibenumdrehungen stufenlos über Planetengetriebe

Schleifkopf:

Drehbarkeit des Schleifkopfes links – rechts: je 90°

Größter Schleifkopfhub: 180 mm

Größter Hub über Handrad: 180 mm

Autom. Intervallvorschub: 0,005 – 0,015 mm

Vorschub bei einer Handradumdrehung: 1,3 mm

Vorschub bei einem Handrad-Teilstrich: 0,005 mm

Größte Zustellung auf den Durchmesser bezogen: 0,0025 – 0,0075 mm

Zustellbetrag mit Tippschalter auf den Durchmesser bezogen: 0,005 mm

Zustellbetrag mit Mikroanschlag auf den Durchmesser bezogen: 0,001 mm

Werkstückspindelkopf:

8 Werkstückdrehzahlen, einstellbar: 35 – 310 U / min.

Spindelkonus oder Innenkegel der Werkstückspindel: MK 4

Werkstückspindel-Bohrung: 24 mm

Drehbarkeit des Werkstückspindelkopfes: -30/+90°

Reitstock:

Innenkonus der Pinole: MK 2

Pinolenweg: 20 mm

Tisch:

Größte Tischschrägstellung: je 5°

Größter Kegelwinkel: 10°

Tischgeschwindigkeit, einstellbar: 190 – 940 mm/Min.

Kleinster Tischweg etwa: 1 mm

1 Handradumdrehung etwa: 15 mm Tischvorschub

Gesamtanschlusswert: ca. 4,0 kW



Gewicht: ca. 1.600 kg

Stellfläche: B 2,30 x T 1,00 x H 1,50 m

Maschinenfarbe: blau / grauweiß

Ausstattung

- einschwenkbare Innenschleifeinrichtung
 - stufenlose Drehbarkeitsverstellung der Schleifscheibe
 - Hand- oder Automatikbetrieb
 - Obertisch zum Kegelschleifen mit Feineinstellung
 - Automatische Zustellung arbeitet als Einstechezustellung, ohne Zustellung,
 - Tischabhängige Zustellung: # RECHTS # LINKS und RECHTS # nur LINKS
 - Schlichtgeschwindigkeit, Ausfeuerzeiten stufenlos einstellbar
 - Körnerspitzen
 - Spannzangenaufnahmehülse
 - Spannzangenanzugsrohr
 - Reduzierhülse auf MK 2
 - verstellbarer Tischlängsanschlag mit Messuhr (neu)
 - 3 – B. – Schleiffutter Ø 160 mm, mit Innen- und Außenspannbacken (ungebraucht)
 - Schleifsteinabzieher, verstellbar, mit Diamant
 - Schleifscheibenflansch mit gebr. Schleifscheibe
 - Nassschleifeinrichtung
 - Zentralschmierung
 - Nivelierschrauben mit schwingungsdämpfenden Füßen
 - Betriebsanleitung
-
- Hat das Baujahr zusätzlich den Hinweis „tüp.“, heißt das, die Maschine ist elektrisch und technisch bei uns überprüft worden.
 - Hat ein Jahr zusätzlich den Hinweis „tüb.“, dann ist die Maschine in dem Jahr teilüberholt worden. Laut Angabe des vorherigen Besitzers.
 - Ist das Baujahr mit einem * versehen, entspricht das der Kundenangabe oder ist geschätzt.

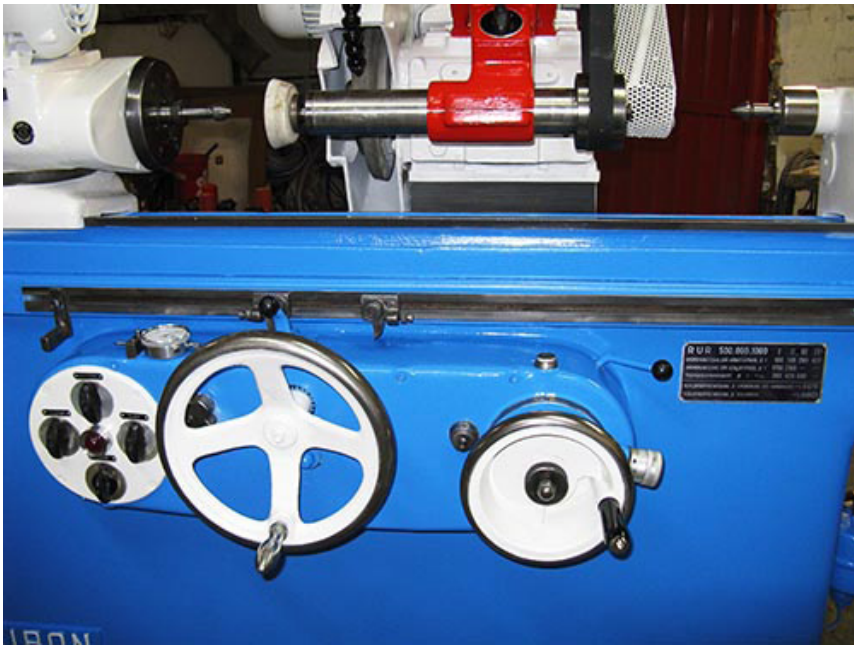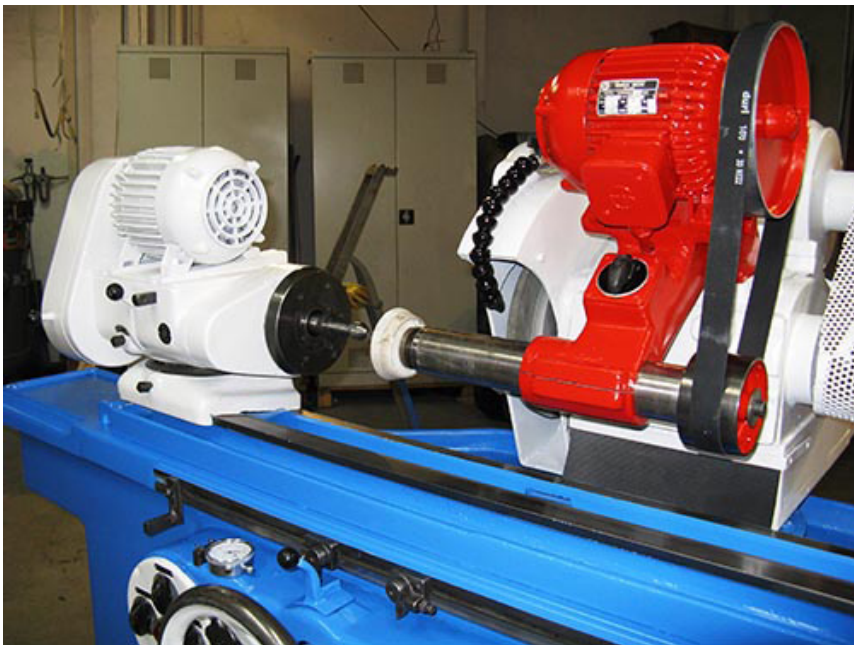



ProHa-Maschinen
Inh. Wilfried Jürgens

Ident-Nr. DE 182722273
AG Essen HRA 7402

Büroanschrift
Egge 3
45549 Sprockhövel

Lageranschrift
58285 Gevelsberg

Abholung und Anlieferung nur
nach Terminabsprache!

Telefon 0 23 39 / 121212
Telefax 0 23 39 / 121213

www.proha-maschinen.de
info@proha-maschinen.de