



☎ 0 23 39 / 12 12 12

☎ 0 23 39 / 12 12 13

www.proha-maschinen.de

info@proha-maschinen.de



ACHTUNG - PREISSTURZ !!!

Alles wird teurer, wir haben kräftig reduziert!!!

Die Preise sind vorübergehend um **50%** gesenkt,
wegen Lagerumstrukturierung!!!

Angebot

Hydr. Universal-Rundschleifmaschine WMW SU 240×800



Fabrikat: WMW SU 240×800

Bauart: Reinecker

Type: SU 240×800

Masch.-Nr.: 02910

Baujahr: ???

Komm.-Nr.: 3990699/009

Lager-Nr.: 1865

Normalpreis: 5.800,- € > **Rabattpreis: 2.900,- € VB**

Die Maschine ist geeignet zum:

- Aussenschleifen
- Planschleifen
- Kegelschleifen
- Kantenschleifen
- Fasenschleifen
- Einstechschleifen

Technische Daten

(Laut Angaben des Herstellers)

Spitzenhöhe: 120 mm

Schwing – Ø: 240 mm

Spitzenweite: 800 mm

Schleifscheibe:

Durchmesser: 300 mm

Bohrungs-Durchmesser: 76 mm

Größte Breite einer vollen Schleifscheibe beim Einstechschleifen: 50 mm

Größte Gesamtbreite eines Schleifscheibensatzes: 80 mm

Größte Summe der Einzelbreiten: 50 mm

Schleifscheibenumdrehungen: 1.870 / 2.085 U / min.

Schleifkopf:

Drehbarkeit des Schleifkopfes: 90° in 2 Ebenen

Größter Schleifkopfhub: 295 mm

Größter Hub über Handrad: 200 mm

Autom. Intervallvorschub stufenlos: 0,0025 – 0,04 mm

Handrad Vorschub: 0 – 0,8 mm

Automatischer Vorschub: 0 – 0,8 mm

Vorschub bei einer Handradumdrehung: 1,0 mm

Vorschub bei einem Handrad-Teilstrich: 0,01 mm

Eilweg des Schleifkopfes: 50 mm

Größte Zustellung auf den Durchmesser bezogen: 2 mm

Zustellbetrag mit Tippschalter auf den Durchmesser bezogen: 0,005 mm

Zustellbetrag mit Mikroanschlag auf den Durchmesser bezogen: 0,001 mm

Werkstückspindelkopf:

4 Werkstückdrehzahlen über Getriebe: 50 – 400 U / min.

Drehbarkeit des Werkstückspindelstockes gegen die Schleifscheibe: 90°

Spindelkonus oder Innenkegel der Werkstückspindel: MK 5

Reitstock:

Innenkonus der Pinole: MK 3

Pinolenweg: 60 mm

Tisch:

Größte Tischschrägstellung: 7°

Tischgeschwindigkeit, stufenlos einstellbar: 150 – 7.000 mm / min.

Kleinster Tischweg bei hydr. Bewegung etwa: 4 mm

Tischoszillation beim Einstechschleifen: 3 – 5 mm

Tischbewegung von Hand, fein: Teilstrich 0,03 / 1 Umdrehung 7,5 mm

Tischbewegung von Hand, grob: Teilstrich 0,12 / 1 Umdrehung 29,5 mm

Gesamtanschlusswert: ca. 4,0 kW

Gewicht: ca. 2.600 kg

Stellfläche: B 2,20 x T 1,30 x H 1,45 m

Maschinenfarbe: blau / grauweiß

Ausstattung

- Hand- oder Automatikbetrieb
- Obertisch zum Kegelschleifen mit Feineinstellung + Messuhr
- Automatische Zustellung arbeitet als Einstechzustellung, ohne Zustellung,
- Tischabhängige Zustellung: RECHTS – LINKS und RECHTS – nur LINKS
- Eilgangsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Schlichtgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Ausfeuerzeit stufenlos einstellbar, auch ausstellbar
- Reitstock mechanisch über Handhebel zu betätigen
- Hydr. Tischoszillation
- Feste Körnerspitzen MK 3 + MK 5
- 3 – B. – Schleiffutter Ø 200 mm, mit Innen- und Außenspannbacken (ungebraucht)
- Schleifscheibenflansch mit Scheibe
- 2. Schleifscheibenflansch mit ungebrauchter Schleifscheibe 300 x 50 mm
- Schleifscheibenabzieher, verstellbar mit Diamant
- Nassschleifeinrichtung
- Maschinenleuchte
- Betriebsanleitung

- Ist das Baujahr mit einem * versehen, entspricht das der Kundenangabe oder ist geschätzt.

Der angegebene Preis versteht sich zzgl. 19 % MwSt., die in der Rechnung gesondert ausgewiesen werden. Käufe aus dem Ausland sind selbstverständlich netto, ohne MwSt., wenn Sie uns Ihre Ident-Nr. bekannt geben.


Preisstellung ab Werk, unverpackt, frei LKW verladen, Fracht unfrei.

Die Maschine wird von uns kostenlos verladen, jedoch unverpackt. Verpackung erfolgt ausdrücklich nur mit schriftlichem Käuferauftrag. Die Verpackungs- und Frachtkosten trägt der Käufer.

Achtung, Wichtig!!!

Sollten wir den Spediteur mit dem Transport Ihres Artikels beauftragen, so geschieht dieses absolut im Auftrag des Käufers und muss auch von dem Käufer bezahlt werden. Für entstandenen Schaden während des Transportes oder beim Entladen übernehmen wir keine Haftung. Mit Ihrem Kauf haben Sie diese Bedingung anerkannt.

Angaben und technische Daten sind unverbindlich, Irrtum vorbehalten. Der Verkauf unterliegt ausschließlich unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie einfach hier anklicken können.

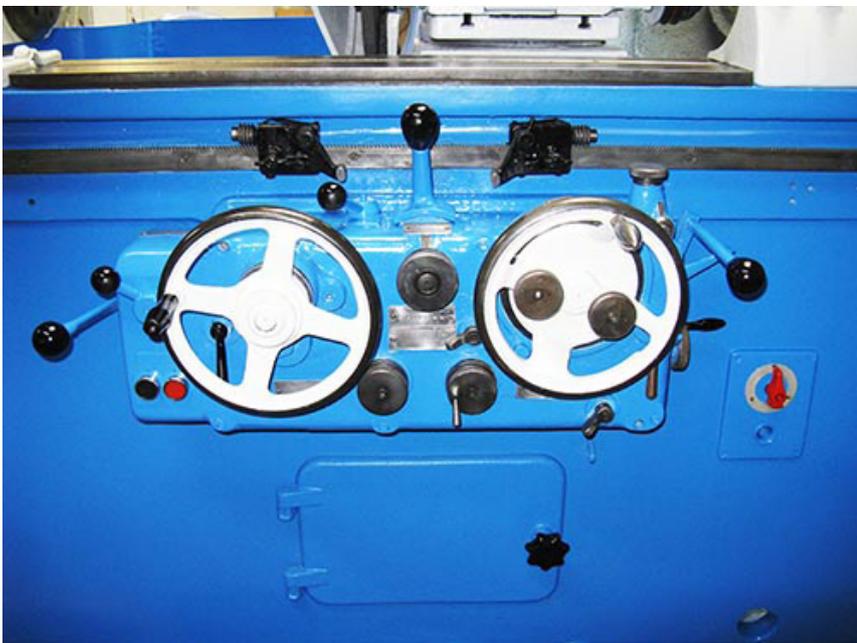



ProHa-Maschinen
Inh. Wilfried Jürgens

Ident-Nr. DE 182722273
AG Essen HRA 7402

Büroanschrift
Egge 3
45549 Sprockhövel

Lageranschrift
58285 Gevelsberg

Abholung und Anlieferung nur
nach Terminabsprache!

Telefon 0 23 39 / 121212
Telefax 0 23 39 / 121213

www.proha-maschinen.de
info@proha-maschinen.de