



**ACHTUNG !!! Wegen Lagerumbau zur Zeit Platzmangel
Unsere Preise sind vorübergehend radikal
um 55% gesenkt !!!**

Angebot

Universal-Rundschleifmaschine Stanko 3U10A mit Innenschleifeinrichtung



Fabrikat: Stanko
Type: 3U10A
Masch.-Nr.: 3300
Baujahr: 1995*
Komm.-Nr.: 3990683/009
Lager-Nr.: 1900

Sonderpreis: 7.950,- € | jetzt 3.577,50 €

Die Maschine ist geeignet zum:

- Aussenschleifen
- Innenschleifen
- Planschleifen
- Kegelschleifen
- Fasenschleifen
- Schrägflächenschleifen

Technische Daten

(Laut Angaben des Herstellers)

Spitzenhöhe: 80 mm
Schwing-Ø: 160 mm
Schleiflänge: 200 mm

Schleifscheibe

Durchmesser: 250 mm
Größte Breite: 20 mm
Bohrungs-Ø: 51 / 76 mm
Größte Breite einer Schleifscheibe beim Einstechschleifen: 30 mm
Schleifscheibenumdrehung: 2.690 U/min = 35 m/s

Schleifkopf

Eilzustellung: 15 mm
Einstechvorschub: 0,05 – 3.0 mm/Min., stufenlos
Autom. Intervallzustellung: 0,00125 – 0,0125 mm, stufenlos
Vorschub bei einer Handradumdrehung: 0,05 mm
Vorschub bei einem Handrad-Teilstrich: 0,005 mm
Größter Schwenkwinkel: je 30°
Zustellbetrag mit Tippschalter auf den Durchmesser bezogen: 0,00125 mm

Innenschleifeinrichtung

Druckluftspindel: 40.000 – 90.000 U/min, stufenlos
Größte Schleiftiefe: 50 mm, evtl. mehr

Werkstückspindelkopf

Werkstückdrehzahlen, einstellbar: 100 – 1.000 U/min, stufenlos
Drehbarkeit des Werkstückspindelstockes gegen die Schleifscheibe: 90°
Spindelkonus oder Innenkegel der Werkstückspindel: MK 3

Reitstock

Innenkonus der Pinole: MK 2
Pinolenweg: 15 mm

Tisch

Größte Tischschrägstellung: 6° / 7°

Größter Kegelwinkel: 12° / 14°

Tischgeschwindigkeit: 0,025 – 1,0 m/min

Grobverschiebung über Handrad: 1 Umdrehung 2,5 mm

Feinverschiebung über Handrad: 1 Umdrehung 0,176 mm

Gesamtanschlusswert: ca. 3 kW

Gewicht: ca. 1.900 kg

Standfläche: B 1,30 x T 2,00 x H 1,60 m


Maschinenfarbe: blau / grauweiß / rot



Ausstattung

- einschwenkbare Innenschleifeinrichtung
- Hand- oder Automatikbetrieb
- selbsttätige Zustellung bis auf 0-Anschlag
- Schleifscheiben Feinzustellung 0,00125
- Automatische Zustellung arbeitet als Einstechzustellung, ohne Zustellung, tischabhängige Zustellung
- nur RECHTS / LINKS und RECHTS / nur LINKS
- Tischvorschub stufenlos
- Werkstückspindeldrehzahlen stufenlos
- Autom. Intervallzustellung stufenlos
- Einstechvorschub stufenlos
- Innenschleifspindel stufenlos
- Obertisch zum Kegelschleifen mit Feineinstellung und Messuhrhalter
- Tischlängsweg mit Messuhrhalter-Einrichtung
- Reitstock mechanisch über Handhebel zu betätigen
- Einrichtung mit Messuhrhalter für Tischschrägstellung
- Werkstückspindelkopf drehbar bis 90°
- Schleifspindelkopf drehbar bis je 30°
- separat stehende Kühlmittelanlage mit Bandfilter und Magnetabscheider
- Innenschleifspindel mit Kegelaufnahme und Anzugsgewinde
- Innenschleifspindel-Drehzahl stufenlos
- verstellb. Gerade- und Radien-Abrichtvorrichtung
- verstellbare Abrichtvorrichtung für die Innen-Schleifscheibe
- offene Lünette, verstellbar
- Dreibacken-Spannfutter Ø 80 mm, mit Spindelaufnahmeflansch
- Spannzangenfutter ER40 mit Spannzangensatz 32 tlg., Ø 4 – 30 mm (ungebraucht)
- 3 Stück Schleifscheibenflansche
- 5 Stück Schleifscheiben neu, in versch. Breiten und Körnungen
- 2 Stück Fließrollen für Bandfilter, neu
- Posten Ersatzteile wie: Filter, Riemen, etc.
- Körnerspitzen in verschiedenen Größen
- Betriebsanleitung, ausführlich und in Deutsch

- Ist das Baujahr mit einem * versehen, entspricht das der Kundenangabe oder ist geschätzt.



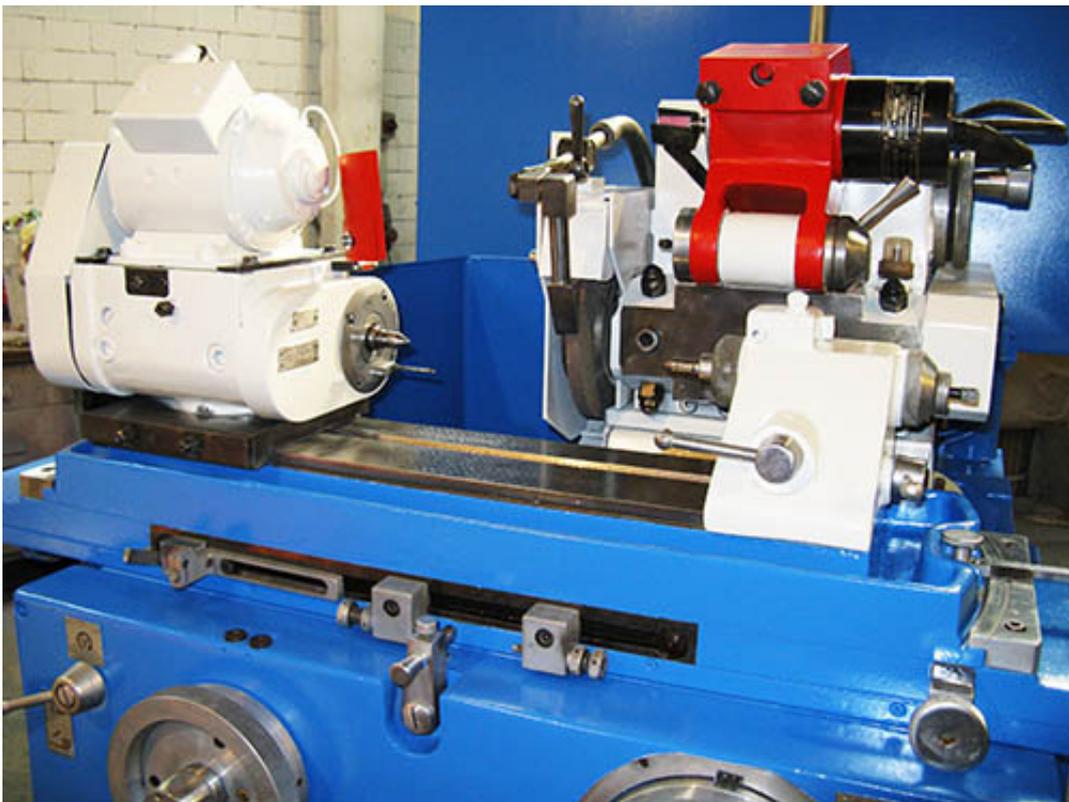

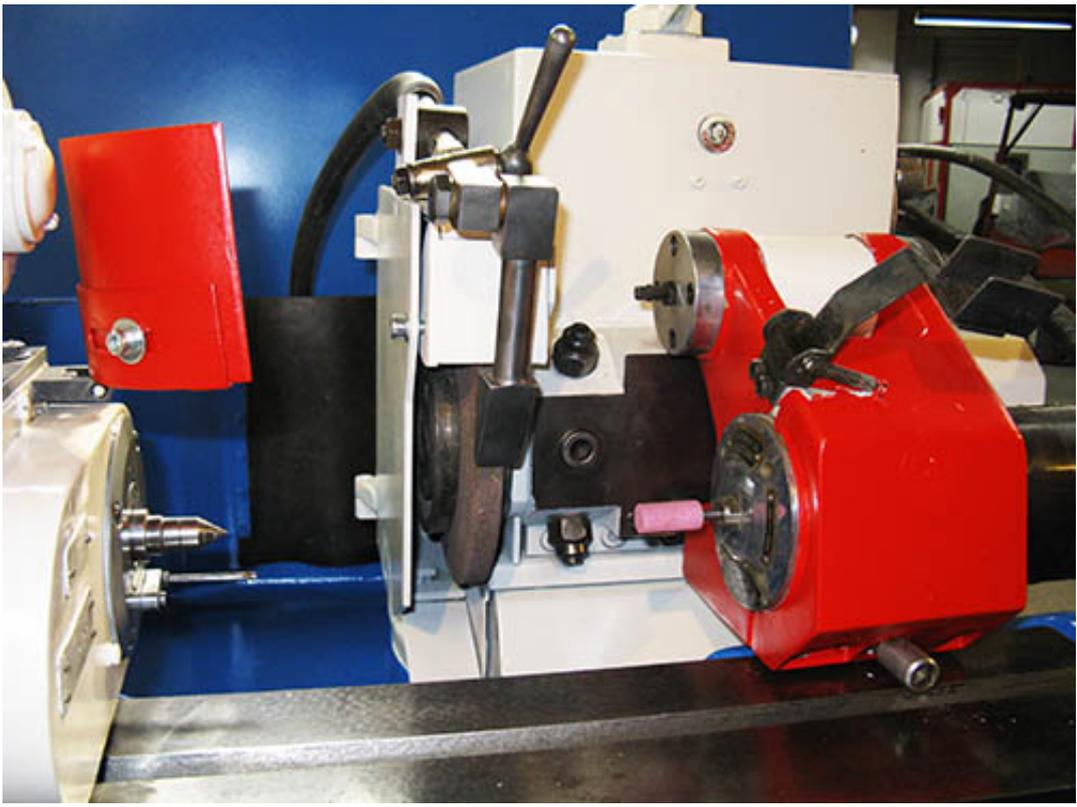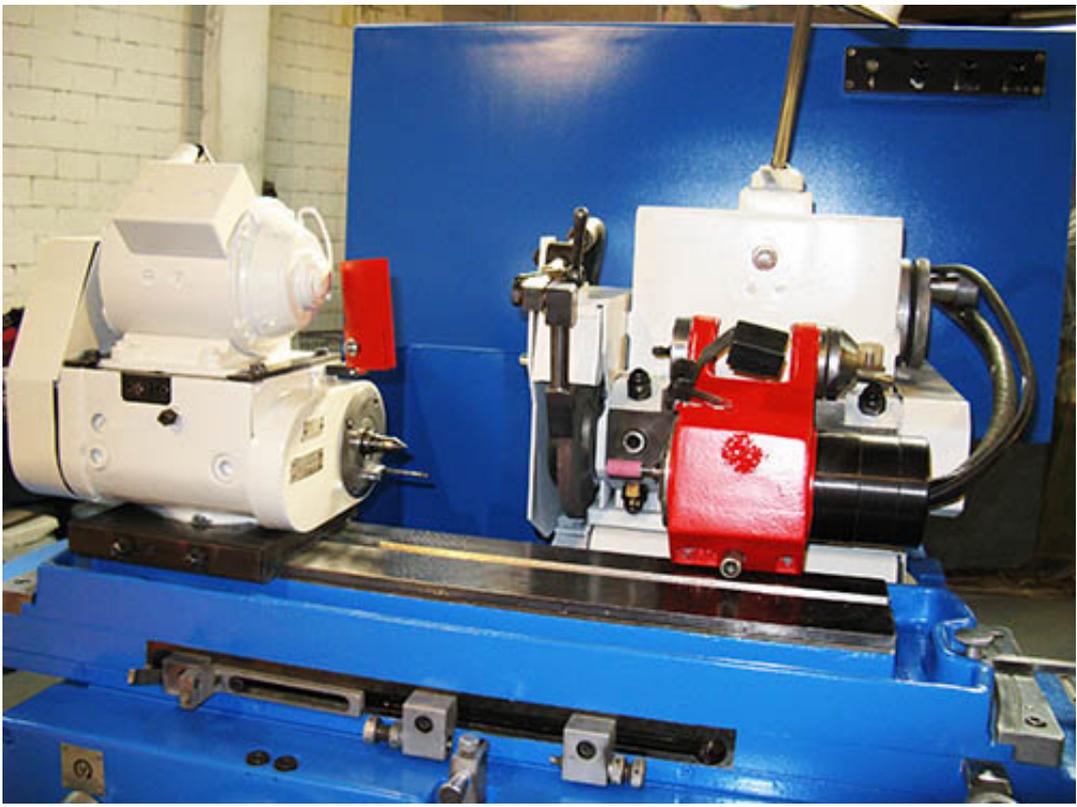





Der angegebene Preis versteht sich zzgl. 19 % MwSt., die in der Rechnung gesondert ausgewiesen werden. Käufe aus dem Ausland sind selbstverständlich netto, ohne MwSt., wenn Sie uns Ihre Ident-Nr. bekannt geben.

Preisstellung ab Werk, unverpackt, frei LKW verladen, Fracht unfrei.

Die Verpackungs- und Frachtkosten tragen Sie als Käufer. Die Maschine wird von uns kostenlos verladen, jedoch unverpackt. Verpackung erfolgt ausdrücklich nur mit schriftlichem Käuferauftrag.

Achtung, Wichtig!!!

Sollten wir den Spediteur mit dem Transport Ihres Artikels beauftragen, so geschieht dieses absolut im Auftrag des Käufers und muss auch von dem Käufer bezahlt werden. Für entstandenen Schaden während des Transportes oder beim Entladen übernehmen wir keine Haftung. Mit Ihrem Kauf haben Sie diese Bedingung anerkannt.

Angaben und technische Daten sind unverbindlich, Irrtum vorbehalten. Der Verkauf unterliegt ausschließlich unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ProHa-Maschinen
Inh. Wilfried Jürgens

Ident-Nr. DE 182722273
AG Essen HRA 7402

Büroanschrift
Egge 3
45549 Sprockhövel

Lageranschrift
58285 Gevelsberg

Abholung und Anlieferung nur
nach Terminabsprache!

Telefon 0 23 39 / 121212
Telefax 0 23 39 / 121213

www.proha-maschinen.de
info@proha-maschinen.de